



COAX LAUTSPRECHERSYSTEME

UNSER „KLEINSTER“ LEISTET GROSSES
Ein Coax-System für authentische Reproduktionen.

 **ITEC**
www.itec-audio.com



Unser „kleinster“ Beschallungslautsprecher, der diesen Namen noch verdient: Unglaubliche 106 dB Schalldruck bei nur 60 Watt Verstärkerleistung! Und die elegante kubische Form dieses Designlautsprechers ermöglicht architektonisch schöne Installationen auch in denkmalgeschützten Bereichen (wie man nebenan schön sieht).

Einsatz-Bereiche

Die Entwicklung dieses ultralinenen Kleinbeschallungslautsprechers hat uns viel Freude bereitet. Durch den Einsatz unseres wirklich neuartigen Lautsprechermesssystems, mit dem erstmals der tatsächliche Klang eines Lautsprechers beurteilt werden kann (gleichzeitige Auswertung von Impulsantwort, Phasengang und Frequenz), war es uns möglich, alle klangbestimmenden Komponenten, wie Treiber, Gehäuse und Frequenzweichen in einer bisher unerreichbaren Perfektion aufeinander abzustimmen. Und das Ergebnis ist sensationell: Musikgenuss wie im Konzertsaal live!

Der perfekte Lautsprecher für die Beschallung von Bars, Hotelhallen, kleinen Konferenzsälen und für Home-Cinema-Anwendungen. Auch hier empfehlen wir die Kombination mit aktiven oder passiven ITEC-Basssystemen für „Fullrange“ Musikreproduktionen.



Leistungs-Beschreibung

2-Weg Koax-System
 6,5" Konuslautsprecher
 1" Kalottenhochtöner auf Metallspitze zentriert
 Bassreflexsystem
 Frequenzweiche: 6 dB Butterworth, div. Schutzschaltungen
 Phasen- und frequenzlinearer, authentischer Klang
 Leistung: 60 W/8 Ohm oder 50 W/100 V,
 5-fach Leistungsumschalter

Modelle

ITEC Coax-1 / 8 Ohm

Authentischer Kleinbeschallungslautsprecher,
 Hochleistungskoaxial-treiber, 6,5" Tiefmitteltön / 1"
 Kalottenhohton, Bassreflexgehäuse, ballwurfsichere
 Lautsprecherabdeckung, Belastbarkeit 60W/8 Ohm.
 Optionales Zubehör: Montagewinkel, Schwenk/Neigehalterung,
 Schraubanschlüsse, Speakonanschluss.
 Abmessungen: 22,5 x 20,4 x 22,3 cm. Gewicht: 3,45 kg.

ITEC Coax-1 / 100V

Authentischer Kleinbeschallungslautsprecher,
 Hochleistungskoaxial-treiber, 6,5" Tiefmitteltön / 1"
 Kalottenhohton, Bassreflexgehäuse, ballwurfsichere
 Lautsprecherabdeckung, Belastbarkeit 50W/100V, 5-fach
 Leistungsumschalter.
 Optionales Zubehör: Montagewinkel, Schwenk/Neigehalterung,
 Schraubanschlüsse, Speakonanschluss.
 Abmessungen: 22,5 x 20,4 x 22,3 cm. Gewicht: 3,85 kg.



Farben

Strukturlack weiss schwarz ! Sonderlackierung

Standard-Ausstattung, Zubehör



Speakon-Buchse (Option)



Klemme (Standard)



Anschlussklemme
(Standard 100V)

(100V)
Leistungsumschalter



Schraubanschluss
(Option)



Montagewinkel kurz
(Standard)
Maße: 9 x 6,5 cm



Montagewinkel lang (Option)
Ermöglicht stärkeres Neigen der
Tonsäule; Maße: 18,5 x 13,5 cm




Schwenk/Neige-
Halterung (Option)
schwarz oder weiss




Stativflansch (Option)
für die Verwendung mit
Boxenstativen; Ø 36mm

COAX - TECHNISCHE DATEN

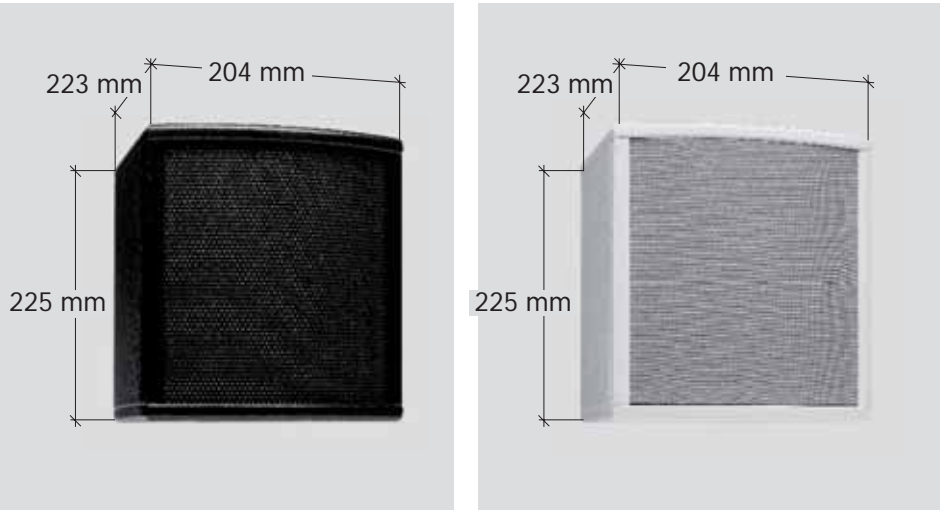

MODELLE	COAX-1 / 8 Ohm	COAX-1 / 100 V
Nennbelastung	60 W / RMS	50 W / RMS
Nennschalldruck dB/1 W/1 m	90	
max. Schalldruck	106 dB	104 dB
Frequenzgang ± 3 dB	100 Hz - 16 kHz	
Integrierter Leistungsumschalter	-	50 / 25 / 12,5 / 6,75 W
Gehäuse	Gehäuse aus wasserbeständigem Sperrholz, alle Treiber wetterfest, ballwurfsichere Lautsprecher-Abdeckung (verzinkt, pulverbeschichtet)	
Treiber	1 Stk. 6,5" Konus 1 Stk. 1" Kalottenhochtöner	
Abmessungen	204 x 225 x 223 mm (B x H x T)	
Gewicht	3,45 kg	3,85 kg
Farbgebung	Strukturlack weiß oder schwarz	

MESSPROTOKOLL

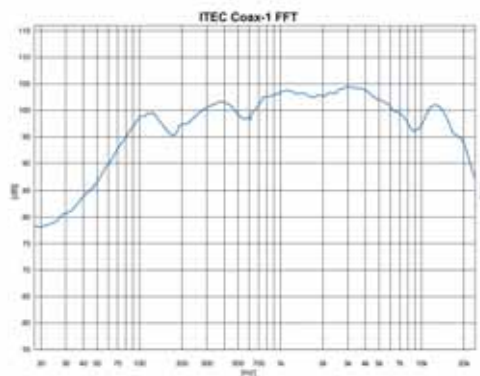

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.