



POWERLINE LAUTSPRECHERSYSTEME

MIT DER POWERLINE LIEGT MAN IMMER RICHTIG!
Der universell einsetzbare Hochleistungslautsprecher für Sprache und Musik.
Authentisch, elegant, wetterfest, robust und langlebig.

 **ITEC**
www.itec-audio.com



Volle Beschallungspower, beste Sprachverständlichkeit und authentische Musikperformance. Dieser Lautsprecher ist ein „Multitalent“ und nicht umsonst der meistverkaufte ITEC-Lautsprecher für die professionelle Beschallungsinstallation. Ausgestattet mit dem 100V/50W Audio-Übertrager eignet sich dieser Lautsprecher auch hervorragend für ELA-Großinstallationen in Bahnhöfen und Abflughallen.

Einsatz-Bereiche

Klang pur war das Motto für die Entwicklung dieser Hochleistungs-Schallzeile. Linearer Frequenzgang durch Idealbestückung mit 6 1/2" Tiefmitteltontreiber und 1" CD-Horn, hervorragendes Impulsverhalten, authentische Wiedergabe von Sprache und Musik bei größtmöglichem Wirkungsgrad. Die high-end Schallzeile für die professionelle Beschallungstechnik! Ein Spitzenprodukt für den Einsatz bei vielfältigen Beschallungsaufgaben: Für Zweipunkt- oder Sektional-Beschallung von Sälen, für Multimediaanwendungen, für die Beschallung von Sportstätten, wie z.B. Turn-, Schwimm- und Eishallen sowie auch für Kirchen gleichermaßen hervorragend geeignet.

Die wetterfeste Ausführung der POWERLINE-Schallzeile (Gehäuse aus wasserbeständigem Sperrholz, PU-beschichtet, alle Treiber wetterfest; verzinkte, einbrennlackierte, ballwurfsichere Lautsprecher-Abdeckung) garantiert jahrzehntelange Performance auch bei widrigsten Einsatzbedingungen.

Authentische Musikdarbietungen und Reproduktionen: Zur Kompensation der natürlicherweise fehlenden Tiefbasswiedergabe unserer POWERLINE-Systeme installieren Sie einfach (abhängig von der Raumgröße) einen oder mehrere ITEC Basslautsprecher an beliebiger Stelle im Raum.

Leistungs-Beschreibung

- Perfekter Klang auch in halligen Räumen
- High-Power 2-Weg-System mit passiver Frequenzweiche
- Wetterfeste Ausführung
- 2 Modelle unterschiedlicher Größe und Leistung
- Integrierter Leistungsumschalter (nur bei 100 V Version)

Modelle

ITEC PowerLine 2 / 4 Ohm

2-Weg Lautsprechersystem mit passiver 6dB Frequenzweiche, wetterfest, 4 Ohm/50 Watt, 2 x 6,5" Tiefmitteltonlautsprecher + 1 CD - Horn 1"

Maße: 460 x 204 x 163 mm. Gewicht: 4,9 kg
Perfekter Klang auch in halligen Räumen

ITEC PowerLine 4 / 8 Ohm

2-Weg Lautsprechersystem mit passiver 6dB Frequenzweiche, wetterfest, 8 Ohm/100 Watt, 4 x 6,5" Tiefmitteltonlautsprecher + 1 CD - Horn 1"

Maße: 810 x 204 x 163 mm. Gewicht: 8,4 kg
Perfekter Klang auch in halligen Räumen

ITEC PowerLine 2 / 100V

2-Weg Lautsprechersystem mit passiver 6dB Frequenzweiche, wetterfest, Integrierter Leistungsumschalter (50/25/12,5/6,75W), 100-Volt Audio-Übertrager, 50 Watt, 2 x 6,5" Tiefmitteltonlautsprecher + 1CD - Horn 1"

Maße: 460 x 204 x 163 mm. Gewicht: 5,8 kg
Perfekter Klang auch in halligen Räumen

ITEC PowerLine 4 / 100V

2-Weg Lautsprechersystem mit passiver 6dB Frequenzweiche, wetterfest, Integrierter Leistungsumschalter (50/25/12,5/6,75W), 100-Volt Audio-Übertrager 50 Watt (optional 100 Watt), 4 x 6,5" Tiefmitteltonlautsprecher + 1 CD -Horn 1"

Maße: 810 x 204 x 163 mm. Gewicht: 9,3 kg (10,1 kg)
Perfekter Klang auch in halligen Räumen



Farben

Strukturlack weiss schwarz ! Sonderlackierung

Standard-Ausstattung, Zubehör



Speakon-Buchse (Option)



Klemme (Standard)



Anschlussklemme (Standard 100V)

→ 100V Leistungsumschalter



Montagewinkel kurz (Standard)
Maße: 9 x 6,5 cm



Montagewinkel lang (Option)
Ermöglicht stärkeres Neigen der Tonsäule; Maße: 18,5 x 13,5 cm




Schwenk/Neige-Halterung (Option)
schwarz oder weiss




Stativflansch (Option)
für die Verwendung mit Boxenstativen; Ø 36mm

POWERLINE - TECHNISCHE DATEN

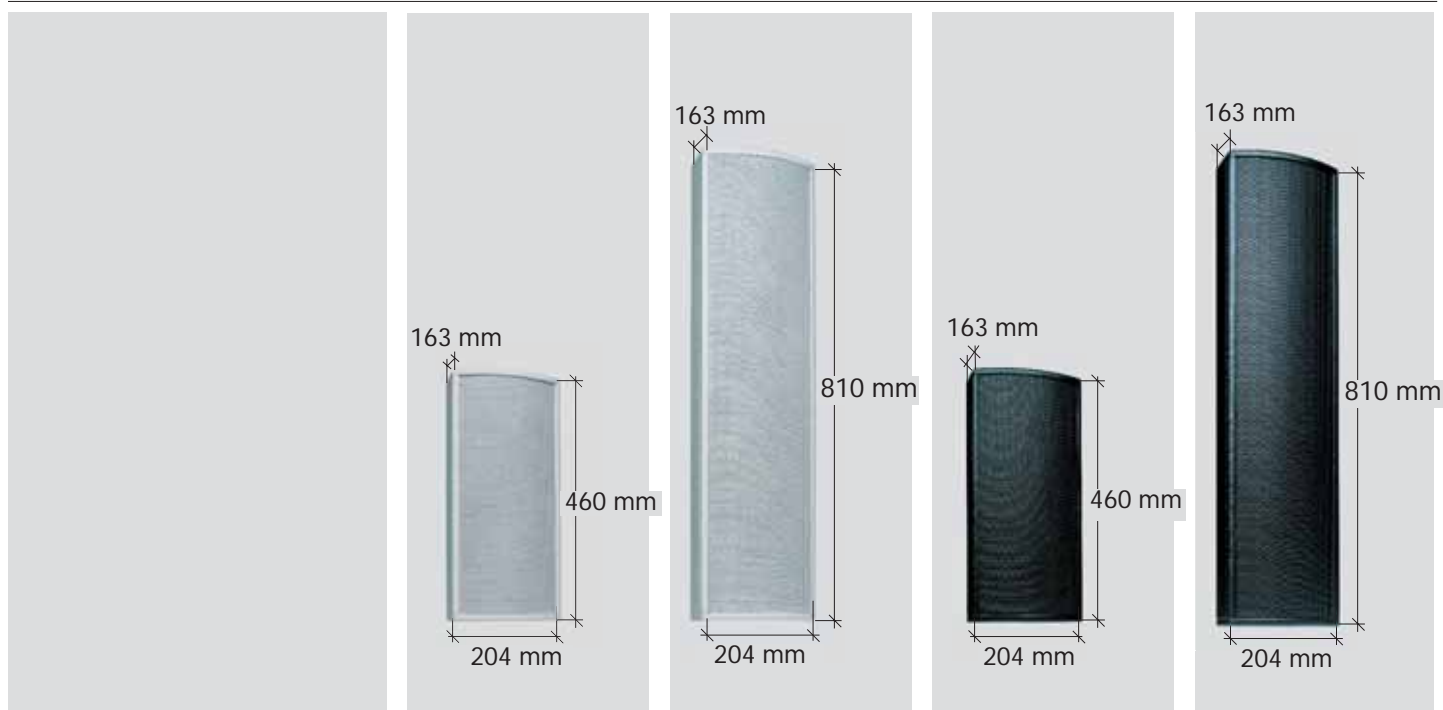

MODELLE	PowerLine 2 / 4 Ohm	PowerLine 4 / 8 Ohm	PowerLine 2 / 100 V	PowerLine 4 / 100 V
Nennbelastung	50 W/RMS	100 W/RMS	50 W/RMS	50 (100) W/RMS
Nennschalldruck dB / 1 W / 1 m	93	96	93	95 (95)
max. Schalldruck	109,5 dB	116 dB	109,5 dB	111,5 (115) dB
Frequenzgang ± 6 dB	150 Hz - 15 kHz			
Integrierter Leistungsumschalter	50 / 25 / 12,5 / 6,75 W			50 / 25 / 12,5 / 6,75 W (100 / 50 / 25 / 12,5 W)
Gehäuse + Montagezubehör	Gehäuse aus Sperrholz, wasserfest verleimt, alle Treiber wetterfest, Lautsprecherabdeckung verzinkt, pulverbeschichtet, 2 Montagewinkel			
Treiber	2 Stk. TT 6,5" 1 Stk. HT 1"	4 Stk. TT 6,5" 1 Stk. HT 1"	2 Stk. TT 6,5" 1 Stk. HT 1"	4 Stk. TT 6,5" 1 Stk. HT 1"
Abmessungen (B x H x T)	204 x 460 x 163 mm	204 x 810 x 163 mm	204 x 460 x 163 mm	204 x 810 x 163 mm
Gewicht	4,9 kg	8,4 kg	5,8 kg	9,3 (10,1) kg
Farbgebung	Strukturlack weiß oder schwarz, oder wetterfeste PU-Beschichtung schwarz			

MESSPROTOKOLL

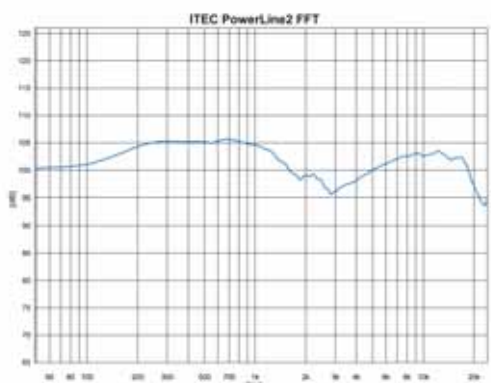

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.